

Tastenbedienung

Softkeys

Das Telefon hat vier Softkeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten.




Beispiel: Telefonmenü


Beispiel: Konversationsliste

Mit dieser Taste können Sie z.B. eine Rufumschaltung einschalten.

Navigationstasten

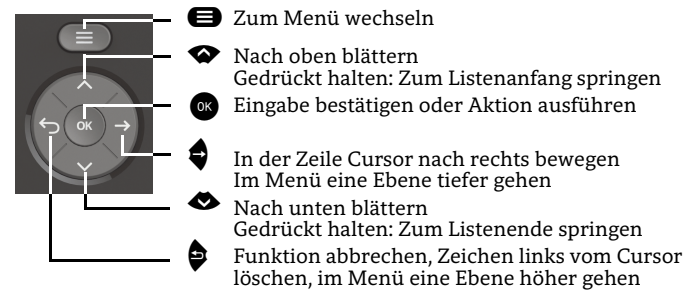

Audiotasten

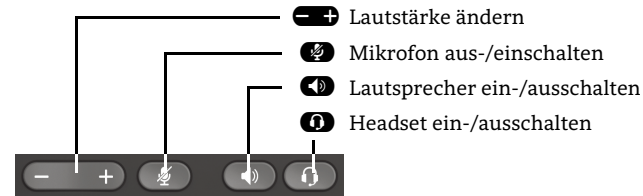


Programmierbare Tasten



Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:

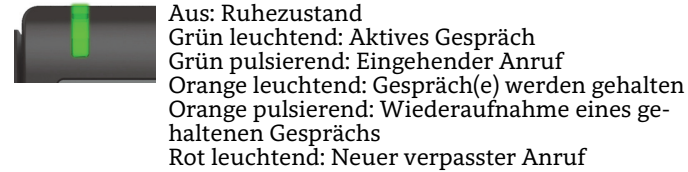

Funktions-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
[Symbol]	Anruf annehmen
[Symbol]	Anruf ablehnen
[Symbol]	Anruf weiterleiten
[Symbol]	Gespräch halten
[Symbol]	Gespräch ohne Melden übergeben
[Symbol]	Gespräch nach Melden übergeben
[Symbol]	Gespräch makeln
[Symbol]	Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen
[Symbol]	Rückruf veranlassen
[Symbol]	Teilnehmer hinzufügen
[Symbol]	Teilnehmer-Details anzeigen
[Symbol]	Alle Teilnehmer anzeigen

Status-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
[Symbol]	Eingehender Anruf
[Symbol]	Abgehender Anruf
[Symbol]	Aktives Gespräch
[Symbol]	Verbindung wird von Ihnen gehalten
[Symbol]	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
[Symbol]	Gesicherte/Ungesicherte Verbindung
[Symbol]	Verpasster Anruf neu/bereits gesehen

Unify OpenScape Desk Phone CP400

Unify OpenScape Business
Unify OpenScape 4000
HFA

Schnelleinstieg

A31003-C1000-U116-3-19
09/2024

[mitel.com](https://www.mitel.com)

2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Mitel und das Mitel-Logo sind Marken der Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Unify OpenScape Desk Phone CP400 verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

Aus Konversationen-Liste wählen

1. Softkey „Konversationen“ in der Menüansicht drücken.
2. Mit  und  die gewünschte Konversation auswählen oder die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
3.  drücken und Hörer abheben.

Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:

-  drücken.

Lauthören ausschalten:

-  drücken.

Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:

-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.

Auf Hörer umschalten:

- Hörer abheben.

Unify OpenScape Desk Phone CP400 verwenden

Rückfrage

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

Makeln

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Makeln“  drücken, um zu makeln.

Wiederholtes „Makeln“  Drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

Konferenz führen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Konferenz“  drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Übergeben“  drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden.

Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

Unify OpenScape Desk Phone CP400 verwenden

Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren

1.  drücken.
2. „Umleitung ohne Bedingung“ mit  auswählen.
3. Softkey  drücken.
4. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
5.  drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

-  drücken.
- Softkey „ohne Bedingung“ drücken, um die Umleitung ein- und auszuschalten.

Favoriten programmieren

1.  drücken.
2. Softkey „Favoriten“ drücken.
3. Softkey  drücken, um den Editier-Modus zu öffnen.
4. Softkey  drücken, um zum gewünschten Softkey zu gehen.
5. Softkey  drücken, um die normale Tastenbelegung zu öffnen.
6. Mit  und  die gewünschte Funktion auswählen.
7. Softkey  zum Bestätigen drücken.
8. Wenn erforderlich, Beschriftung und Einstellungen bearbeiten.
9. Softkey  drücken, um Einstellungen zu speichern.
10. Softkey  drücken, um den Editiermodus zu verlassen.